

iQ700, Four intégré, Inox HB675G5S1F



A



Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort et d'atteindre les meilleurs résultats.

- ✓ HotAir 4D : choix flexible d'enfournement .
- ✓ Ecran TFT : bonne visibilité sous tous les angles
- ✓ Le nettoyage pyrolyse : le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ cookControl Plus : préparez remarquablement vos plats.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 40,650
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
 Matériau de la cavité : Email
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Eclairage intérieur - cavité : 1 : 1
 Tiroir de four : 3 fois
 Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
 Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800
 Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2200
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1
 Puissance de raccordement (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Couleur de la façade : Inox
 Type d'énergie : Électricité
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 26.37 x 26.37 x 26.77
 Poids net (lbs) : 90,000
 Poids brut (lbs) : 95
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Poids net (kg) : 40,650
 Poids brut (kg) : 43,0

Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZG0AS00 : Câble de raccordement 3m, HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZ6BCA0 : LIVRE DE CUISINE, HZ66X650 : Accessory , HZ636000 : LÈCHEFRITE EN VERRE, HZ634000 : , HZ633070 : PLAT ULTRA PROFOND , HZ633001 : Couverture pour poêle professionnelle , HZ632070 : Lèchefrite, HZ631070 : , HZ625071 : Tôle à griller , HZ617000 : PLAT A PIZZA, HZ327000 : PIERRE A PAIN, HZ29020 : Meuble d'encastrement



4 242003 671733

iQ700, Four intégrable, Inox HB675G5S1F

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

Confort/Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- programmes automatiques
- Fonction Sabbat
- Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.9 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.74 kWh
- Cavit  : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 71 l
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

iQ700, Four intégré, Inox HB675G5S1F

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

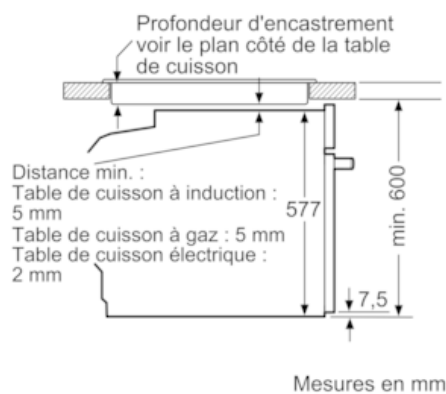

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

