


**Série 4, Table de cuisson électrique,  
60 cm, avec cadre  
PKF645BB2E**

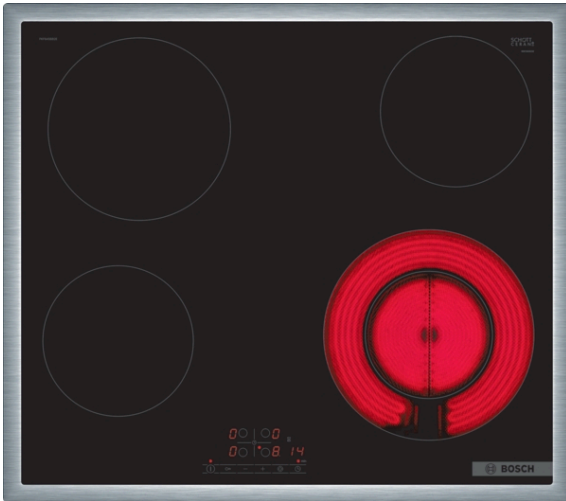

**Accessoires en option**

HEZ392617 : TEPPAN YAKI POUR FLEXINDUCTION

**Table de cuisson électrique en  
vitrocéramique : elle vous simplifie  
grandement la cuisine et le nettoyage.**

- **TouchSelect** : sélection de la zone de cuisson voulue et réglage simple du niveau de puissance requis.
- **Zone de cuisson de 21 cm** : zone de cuisson extensible.
- **Cadre continu** : cadre en inox plat et continu, idéal pour s'encaster dans un plan de travail préexistant.
- **ReStart** : si votre plat déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et sauvegarde le dernier réglage sélectionné.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.

**Données techniques**

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4

Taille de la niche d'encastrement : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 583 mm

Dimensions du produit : 48 x 583 x 513 mm

Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm

Poids net : 7.6 kg

Poids brut : 8.4 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Acier inox, Noir

Couleur du cadre : Acier inox

Certificats de conformité : CE, Eurasian, Morocco, VDE

Code EAN : 4242005283453

Puissance maximum de raccordement électrique : 6600 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242005 283453

## Série 4, Table de cuisson électrique, 60 cm, avec cadre PKF645BB2E

### Table de cuisson électrique en vitrocéramique : elle vous simplifie grandement la cuisine et le nettoyage.

#### Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 48 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 6.6 kW

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

#### Flexibilité

- Zone double: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

#### Confort/Sécurité

- TouchControl +/- (EasyTouch): contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- 17 niveaux de puissance: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer pour chaque zone de cuisson : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern)
- Minuterie : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- yes: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

#### Design

- Cadre circulaire

#### Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Lampe témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)